


TS100-1600

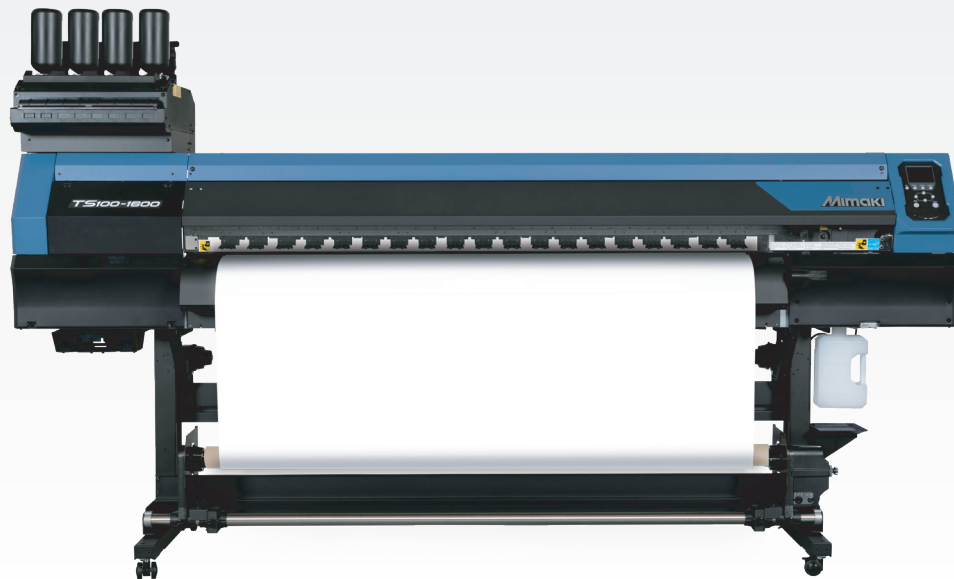

Impresora de sublimación por transferencia

1.61 m

Equipo de entrada con desempeño profesional

La impresora TS100-1600 es una impresora de sublimación de rolla a un precio accesible, con resultados profesionales. Imprime gráficos de alta calidad fotográfica para pequeñas y grandes producciones de manera consistente y muy competente.

- Disponible en 1.60m con velocidades hasta 70m²/h
- Sublimación: opción estándar 4 colores: azul, magenta, amarillo, negro
- NUEVO Dot Adjustment System (DAS) alineamiento automático para asegurar calidad consistente y repetitividad
- La unidad de chequeo de boquillas (NCU), automáticamente monitorea el desempeño de los cabezales y detecta boquillas obstruidas
- El sistema de recuperación de boquillas (NRS) automáticamente sustituye boquillas obstruidas, evitando pérdida de producción y deterioro de la calidad de imagen
- NUEVO software RIP RasterLink7 incluido, de uso amigable: reduce el tiempo de ripleo hasta un 25% y TxLink4 para separación de colores

Para mejores resultados, siempre use tintas originales Mimaki

Mimaki® TS100-1600

Cabezales	Dos cabezales piezo eléctricos escalonados, por demanda
Resoluciones de impresión	360 dpi, 600 dpi, 720 dpi, 900 dpi
Velocidad de impresión (en modo 4 colores)	Máximo 70 m ² /h
Ancho máximo de impresión	160.78 cm
Ancho máximo de material	162 cm
Tipo de tinta / color	Sb610 Sublimación: BI, M, Y, K
Capacidad de tinta	Botella 1 litro (1000 mL)
Grosor del material	hasta 0.04" (1 mm)
Peso del material en rollo	99.2 lbs (45 kg)
Certificaciones	VCCI class A, FCC class A CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS) CB, ENERGY STAR®, RCM, EAC
Interfaz	cable 1000 Base-T Ethernet o cable USB2.0
Suministro eléctrico	Monofásico AC 100-120V/ AC200-240Vx1
Consumo eléctrico	INLET 1/2: 1,440W o menos (AC100V environment) 1,920W o menos (AC200V environment)
Operational environment	Temperatura: 20 – 30 °C (68 – 86 °F) Humedad: 35 – 65 % RH (sin condensación)
Dimensiones	Ancho x profundidad x altura: 2775 x 700 x 1475 mm (109.3 x 27.6 x 58.1")
Peso	366 lbs. (166kg)

Impresora de sublimación por transferencia

1.61 m

Para más información: www.mimakiusa.com

Mimaki USA, Inc.
150-A Satellite Blvd NE, Suwanee, GA 30024

Las velocidades de impresión son estimadas en pruebas en fábrica. Resultados finales dependen de archivos, RIP, talla de archivo, resolución, cobertura de tinta, velocidad de la conexión, etc.

Para mejores resultados, siempre use tintas originales de Mimaki. Especificaciones son sujetas a cambios sin preaviso.

Mimaki es una marca registrada de Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2021, Mimaki USA, Inc.

Rev. 02/3/21